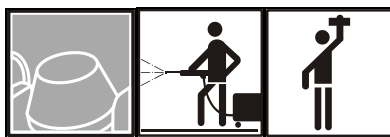


KARTA TECHNICZNA PRODUKTU**BETORAST STRONG**

SYMBOL	pH
F-48	1

Silnie skoncentrowany preparat do usuwania betonu, resztek cementu i innych zabrudzeń pobudowlanych. Zalecany do czyszczenia maszyn budowlanych, betoniarek, mieszalników bębnowych, form do wytwarzania płyt i kostki betonowej, ręcznego sprzętu budowlanego oraz rusztowań. Charakteryzuje się szybkim i skutecznym działaniem. Zawiera kwasy nieorganiczne do 35%.

ZASTOSOWANIE:

- sprzęt budowlany,
- formy budowlane,
- urządzenia budowlane,
- pojazdy do przewozu betonu.

SKŁAD:

< 20% kwas chlorowodorowy, <15% kwas siarkowy, <5% anionowe związki powierzchniowo czynne, substancje pomocnicze

SPOSÓB UŻYCIA:

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki.

Sporządzić roztwór 5-20% (0,5-2l/10l wody) w zależności od stopnia zabrudzenia. Nanieść na powierzchnię spryskiwaczem i pozostawić na kilka minut. Następnie dokładnie zmyć wodą pod wysokim ciśnieniem.

UWAGA! Nie stosować na powierzchnie chromowane, niklowane, emaliowane. Nie dopuścić do wyschnięcia na mytej powierzchni. Stosować tylko na powierzchnie odporne na działanie kwasu solnego.

ZAGROŻENIA:

Piktogram:



Hasło ostrzegawcze:

Niebezpieczeństwo

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych
H290 – Może powodować korozję metali

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
P301+P330+P331 – W PRZYPADKU POŁKNIECIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów
P303+P361+P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem
P405 – Przechowywać pod zamknięciem

UN 3264

TERMIN WAŻNOŚCI:

36 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji/seria oraz data ważności podana na opakowaniu.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje dostępne w karcie charakterystyki.

Zanieczyszczone opakowanie należy całkowicie opróżnić. Puste opakowania wypłukać kilkakrotnie wodą, którą zużyć tak jak preparat. Puste opakowanie można składować w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych lub przekazać wyspecjalizowanej firmie do utylizacji. Przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888).